

STYLISH GATE

スタイリッシュゲート



透ける程に薄く スマート・セキュリティ

NIPPON SIGNAL
THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.

屋内仕様 / 省スペース対応セキュリティゲート



薄い天板とスリムなボディ。
よりスタイリッシュな
デザインを追求。



よりスリムに、筐体幅100mmを実現



業界最小クラスを実現

奥行き1,000mm、高さ1,000mm、幅100mmの業界最小クラスの筐体は圧迫感を感じさせません。省スペースで設置場所の選択肢が広がり、フロア・ブロック単位でのセキュリティ区画にも最適です。

現代的な建築デザインにもふさわしい、スタイリッシュなデザインを追求。発光フラップを使うとともに、筐体の幅をスリムにし、さらにリモートアンテナの採用で天板を薄くすることで、スマートな印象をより高めました。空間デザインを損ねないことで、訪問者への圧迫感をなくし快適性を向上。同時に、主要なポイントにLEDを用いて、案内性・侵入・抑止力を強化させています。


写真 / 東京都内のオフィスビル 1F に設置された「スタイリッシュゲート」

カードタッチ部・フラップをLEDでエスコート



タッチ部が光り、一目瞭然


ユニバーサルデザインを採用。ゲート上部のカードタッチ部を青色LEDが発光してご案内。タッチ&ゴーがスムーズに行える高さ1,000mmに設定することで、通行者のストレスを軽減します。

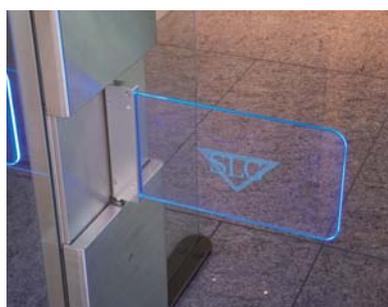

発光フラップの優しい抑止

より空間にとけこむようにフラップは透明にし、LEDが光って知らせる仕様です。オリジナルロゴを入れることで、ブランド力を高めます。

通行警告表示

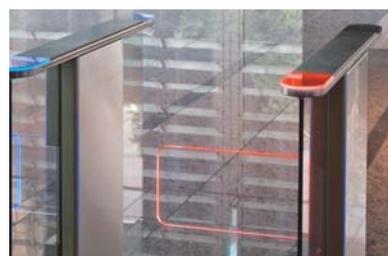

赤色にも発色し警報表示

カードタッチ部、発光フラップは、ブルーとレッドの兼用LEDにより、通行可否、警報を表示。通行者や警備員にわかりやすいだけでなく、エントランス空間を美しく演出します。

仕様

外形寸法	奥行き1,000mm 高さ1,000mm 幅100mm
通路幅	標準600mm 車椅子対応900mm
質量	約60kg (1筐体)
設置条件	屋内仕様
設置環境	温度0~40℃ 湿度30~80% (但し、結露なきこと)
消費電力	[600mm通路幅] 待機時40W / 動作時50W [900mm通路幅] 待機時45W / 動作時60W
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz単相
人間検知	赤外線ビーム方式
処理能力	通常モード25人/分 連続モード55人/分
上位通信	無電圧接点、LANインターフェース
設置方式	ベースアンカーボルト固定(8本/筐体) スロープベース設置