TOUGH GATE

防塵／防水対応

タフゲート　屋外仕様セキュリティゲート

NIPPON SIGNAL
THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.

タフゲートの機能と性能

屋外の過酷な環境にも耐えうるタフネスボディを実現することにより、防塵・防水性能を証明するIP55試験に合格しました。

カードリーダ部

タッチ部に自動改札機と同じ面発光を採用。青と赤の面発光によりタッチ部を分かりやすくご案内いたします。

通行方向表示灯

信号機のように通行可・不可を高輝度LEDで表現。日中の屋外や離れた場所からも見やすくしています。

通行警告表示灯

青と赤のイルミネーションで通行可能・警報を表示。通行者や警備員からも見やすいように筐体上部に配置しました。

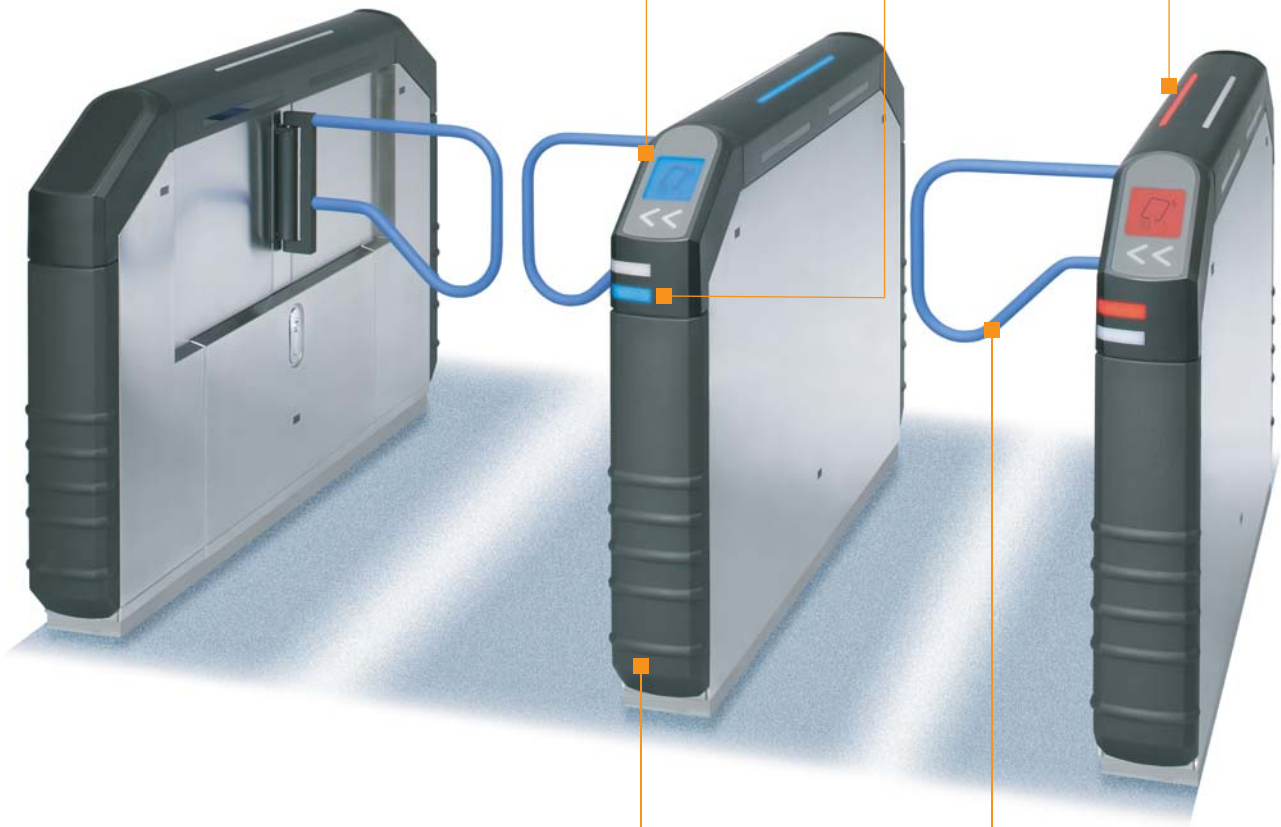

設置イメージ

タフネスなボディにより入口の門構えとして、通行権限をもっていない不審者への抑止力に大きな力を発揮します。また、違和感のないデザインにより、美観を損なわず工場、施設の顔を演出します。

バンパー

前面部には柔らかい素材のバンパーを採用。これにより台車や自転車がゲートと衝突しても、ダメージを軽減します。

フラップ

通路奥を見やすくして、開放感を持たせることにより気持ちよくお通りいただけます。

仕様

外形寸法	長さ1500mm　高さ950mm　幅150mm	人間検知	赤外線ビーム方式
通路幅	標準600mm　車椅子対応900mm	処理能力	通常モード 25人/分　連続モード40人/分
質量	約200kg（1筐体）	通行方向	入出2方向
設置条件	屋内及び屋外（但し、屋根設置のこと）	使用媒体	非接触ICカード
設置環境	温度 −20℃～45℃ ※1　湿度30%～90% ※2	上位通信	無電圧接点
規格	IP55（JIS　C 0920）	接地形式	D種接地
消費電力	待機時120VA以下　動作時150VA以下 ※3	設置方法	ベースアンカーボルト固定（8本）
	待機時120VA以下　動作時300VA以下（900mm幅通路）※3	使用電源	AC100V±10%　50/60Hz　単相
	ヒータ使用時　1000VA 以下(600mm幅) 1150VA以下(900mm幅)		

※1 ヒーター使用時　※2 但し、結露なきこと　※3 モータロック時を除く

日本信号株式会社

タフゲートに関するお問い合せは

本社 〒100-6513 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13階【RFI事業推進部】TEL. (03) 3217-7185

ホームページ http://www.ns-rfid.com/gate