

コンパクトゲート “プレジャー”

PLEASURE

PLEASURE

プレジャー

PLEASURE

ビッとタッチして パッと開く レジャー施設などでお客様に 喜び・楽しみ・満足を提供するゲート



NIPPON SIGNAL
THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.

奥行き350mmの超コンパクトボディ

コンパクトゲート“プレジャー”

PLEASURE

1

MERIT

コンパクトボディ！

2

MERIT

やわらかドアで安心！

3

MERIT

らくらく持ち運び！

4

MERIT

各種認証機器に対応！



*豊富なカラーバリエーションをご用意しております。



様々なシーンで
活躍します！！



野球場



サッカー場



アミューズメント施設



ショッピングセンター



映画館



商業ビル



駅ナカ



スキー場

*その他の利用可能施設 ・フィットネスクラブ ・インターネットカフェ ・オフィス ・図書館 などお客様のアイディア次第で様々なシーンで活躍します。

1 コンパクトボディ！ Compact



奥行きわずか350mm。どんな場所にもスマートに設置できるコンパクトボディです。



バリアフリー対応幅になっており、車椅子の方もベビーカーの方も快適に通行できます。

2 やわらかドアで安心！ Safety



安全性に配慮したソフトなドアを採用。どなたでも安心してご利用いただけます。



ドアフラップの角度は最大60°のため、スカートなど衣類の大幅な引き上げを防止します。

3 らくらく持ち運び！ Simple



専用キャスターを短時間で簡単に装着することができます。移設の際に大変便利です。



女性の方でも持ち運びラク。自立通路板により、床面に穴をあけることなくゲートを据え置きできます。

4 各種認証機器に対応！ IC Card etc.



各種認証機器(オプション)を搭載可能で、非接触ICカード・2次元バーコードなどに対応します。



各種認証機器に対応しているため、マルチメディア端末との連携もシームレス。幅広いサービスを実現します。

サービス事例 icoppa

icoppa(イコッパ)サービスは、あらゆるレジャーで活用できるサービス(入場券販売・情報発信・クーポン発行等)を実現し、販売～認証～精算～マーケティングまで一貫して提供する国内初のサービスです。

STEP 1

予約



STEP 2

発券



売上・精算管理

STEP 3

入場



顧客・会員管理

サービス連携企業

NIPPON SIGNAL
THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.

JTB

docomo

TOPPAN FORMS

intage

DENSO
DENSO WAVE

TOSYS

※ icoppa は IC COMMON PLEASURE PASSの略です。

製品ラインナップ

全天候型コンパクトゲート “プレジャー オールウェザー”

PLEASURE-AW

● 機能と特長

1 どこにでも設置できる屋外仕様！


保温ヒータ・冷却ファンが搭載されているので-20℃～40℃まで耐えられます。(IP-55相当)

2 利用者にやさしい！

子供から大人まで対応できる幅広いタッチ部とやわらかドア採用により、どなたでも快適にご利用いただけます。

3 各種認証機器に対応！

各種認証機器(オプション)を搭載可能で、非接触ICカード・2次元バーコードなどに対応します。

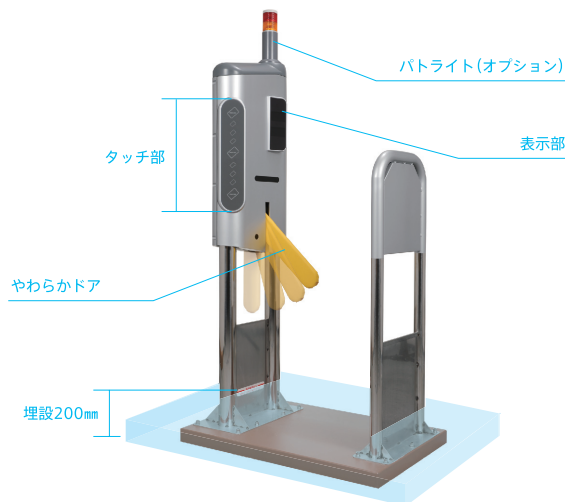

 日本信号株式会社

本 社 〒100-6513
AFC事業部 〒100-6513
大 阪 支 社 〒541-0047
北海道支店 〒060-0002
東北支店 〒980-6122
北関東支店 〒330-0062
中部支店 〒450-6040
九州支店 〒810-0041


東京都千代田区丸の内1-5-1 (新丸の内ビルディング13階)
東京都千代田区丸の内1-5-1 (新丸の内ビルディング13階)
大阪市中央区淡路町3-6-3 (NMプラザ御堂筋)
札幌市中央区北二条西3-1 (太陽生命ビル)
仙台市青葉区中央1-3-1 (AERビル)
さいたま市浦和区仲町4-2-20 (三井住友海上浦和ビル)
名古屋市市中村区名駅1-1-4 (JRセントラルタワーズ)
福岡市中央区大名2-4-30 (西鉄赤坂ビル)

03-3217-7200
03-3217-7330
06-6202-2021
011-271-4161
022-261-8371
048-861-3400
052-561-2851
092-771-6175

PLEASURE/PLEASURE-AW 外観図・仕様

PLEASURE

プレジャー

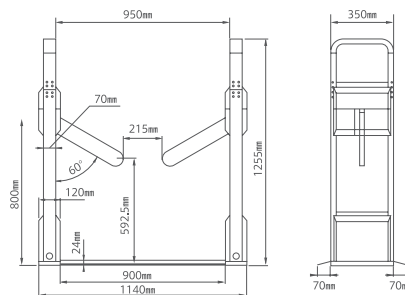


正面図

側面図

PLEASURE-AW

プレジャーオールウェザー

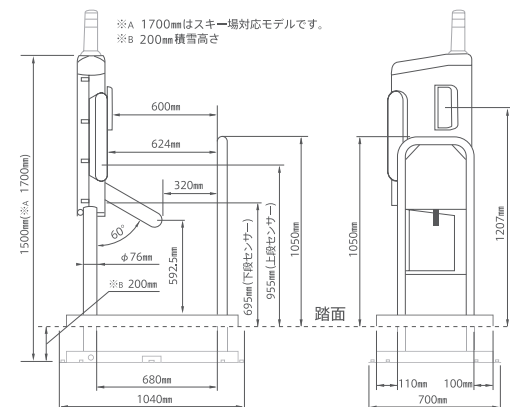

正面図

側面図

		PLEASURE		PLEASURE-AW	
外 形	高さ	1255mm		1500mm/1700mm	
	奥行き	350mm(490mm床スロープ込み)	※接客部を除く	470mm (ベース部を除く)	※1700mmはスキー場対応 [突起部及び上部状態表示部 (バトライト)は除く]
	幅	1140mm		1040mm	
	通路幅	900mm	※バリアフリー対応900mm	600mm	
	ドア	左右各1		左1	
質 量		60kg	※接客部を除く	90kg	※ベース部を除く
	動作時	0℃～40℃		-20℃～40℃	
周囲温度	保存時	-5℃～50℃	※雨水、直射日光にさらされないこと	-25℃～50℃	
	動作時	35%～85%		35%～85%	
周囲湿度	保存時	20%～90%	※結露しないこと	20%～90%	
	待機時	60W以下		65W以下	
消費電力	動作時	100W以下	※瞬時値を除く	85W以下	※ヒーター使用時は+200W
	突入電流	40A以下		40A以下	
使用電源	電源電圧	AC100±10%		AC100±10%	
	電源周波数	50/60±1Hz		50/60±1Hz	
ドアフラップ	接地	D種接地以上		D種接地以上	
	心材	PC+発泡フォーム素材		PC+発泡フォーム素材	
	外装	レザーカバー		レザーカバー	
処理能力		最大処理能力2.5s/人	※決済システムにより異なる	最大処理能力2.5s/人	※決済システムにより異なる
ドア作動時間	閉→開	最短約0.3s	※フラップ動作:60°→鉛直	最短約0.3s	※フラップ動作:60°→鉛直
	開→閉	最短約0.3s	※フラップ動作:鉛直→60°	最短約0.3s	※フラップ動作:鉛直→60°

※本カタログの記載内容は製品改良のため予告なく変更することもありますので、ご了承下さい。

販売代理店