


① 項番	② 名称	③ 仕様
1	アクリルパネル	透明アクリル(10mm)
2	カバー	SUSヘアライン仕上げ
3	ベース	鋼板 マラミン焼付塗装(グレー)
4	カードタッチ部	透明アクリル 裏面シルク印刷(グレー)
5	通行警告表示灯	LED(青点灯/赤点灯)
6	通行方向表示灯	透明アクリル 裏面シルク印刷(グレー)
7	フラツプ	硬質ウレタン(グレー)
8	重量	約130kg(1筐体)
9	電源	AC100V±10% 50/60Hz± 単相
10	消費電力	待機時:150VA以下 待機時:250VA以下(1通路)
11	接地	D種設置
12	通過能力	通常モード25人/分 連続モード50人/分
13	環境条件	温度 0℃~40℃ 湿度 30%~80%(但し、結露なきこと)

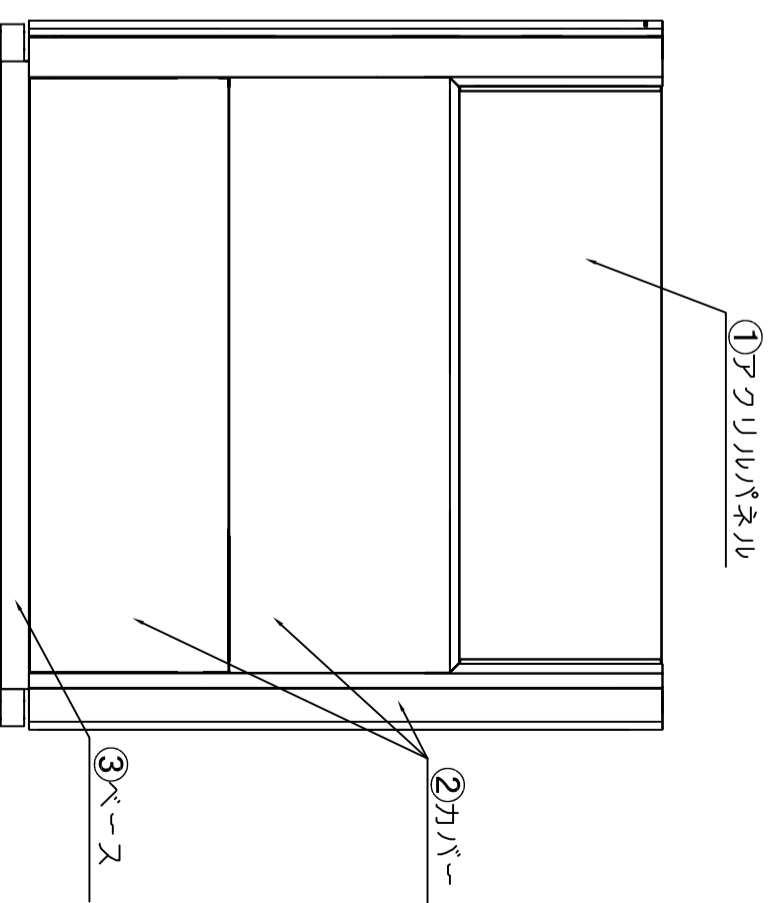

④ 第3角法	⑤ 尺度
-	-

備考及訂正

※ 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更となる場合がございます。

A3CAD図

用途

ブルーラインゲート (NSG51)

名称

2通路3筐体外形図
(900mm+600mm)

製	図	設	計	照	査	承	認	年	月	日
								2010	07	29

日本信号株式会社

図番

-