


名称	カーゲート（屈折式）	備考
型名	EL5607A-F	
仕様	<p>1.電源 AC100V±10% 50/60Hz D種接地</p> <p>2.消費電力 220VA</p> <p>3.環境 温度 -20℃～45℃ 湿度 30%～90%（結露のないこと）</p> <p>4.主材 鋼板 t=2.0 S35-706（日塗工）焼付塗装 遮断バー FRP（繊維強化プラスチック）</p> <p>5.構造 防雨構造</p>	<p>6.重量 約90kg</p> <p>7.機能 下降位置 バロック機構 動作時間 約2.5秒以下 強制開 本体内のスイッチによる 停電時 その時の位置で停止, 手動開閉可 設置方向 右設置のみ</p>

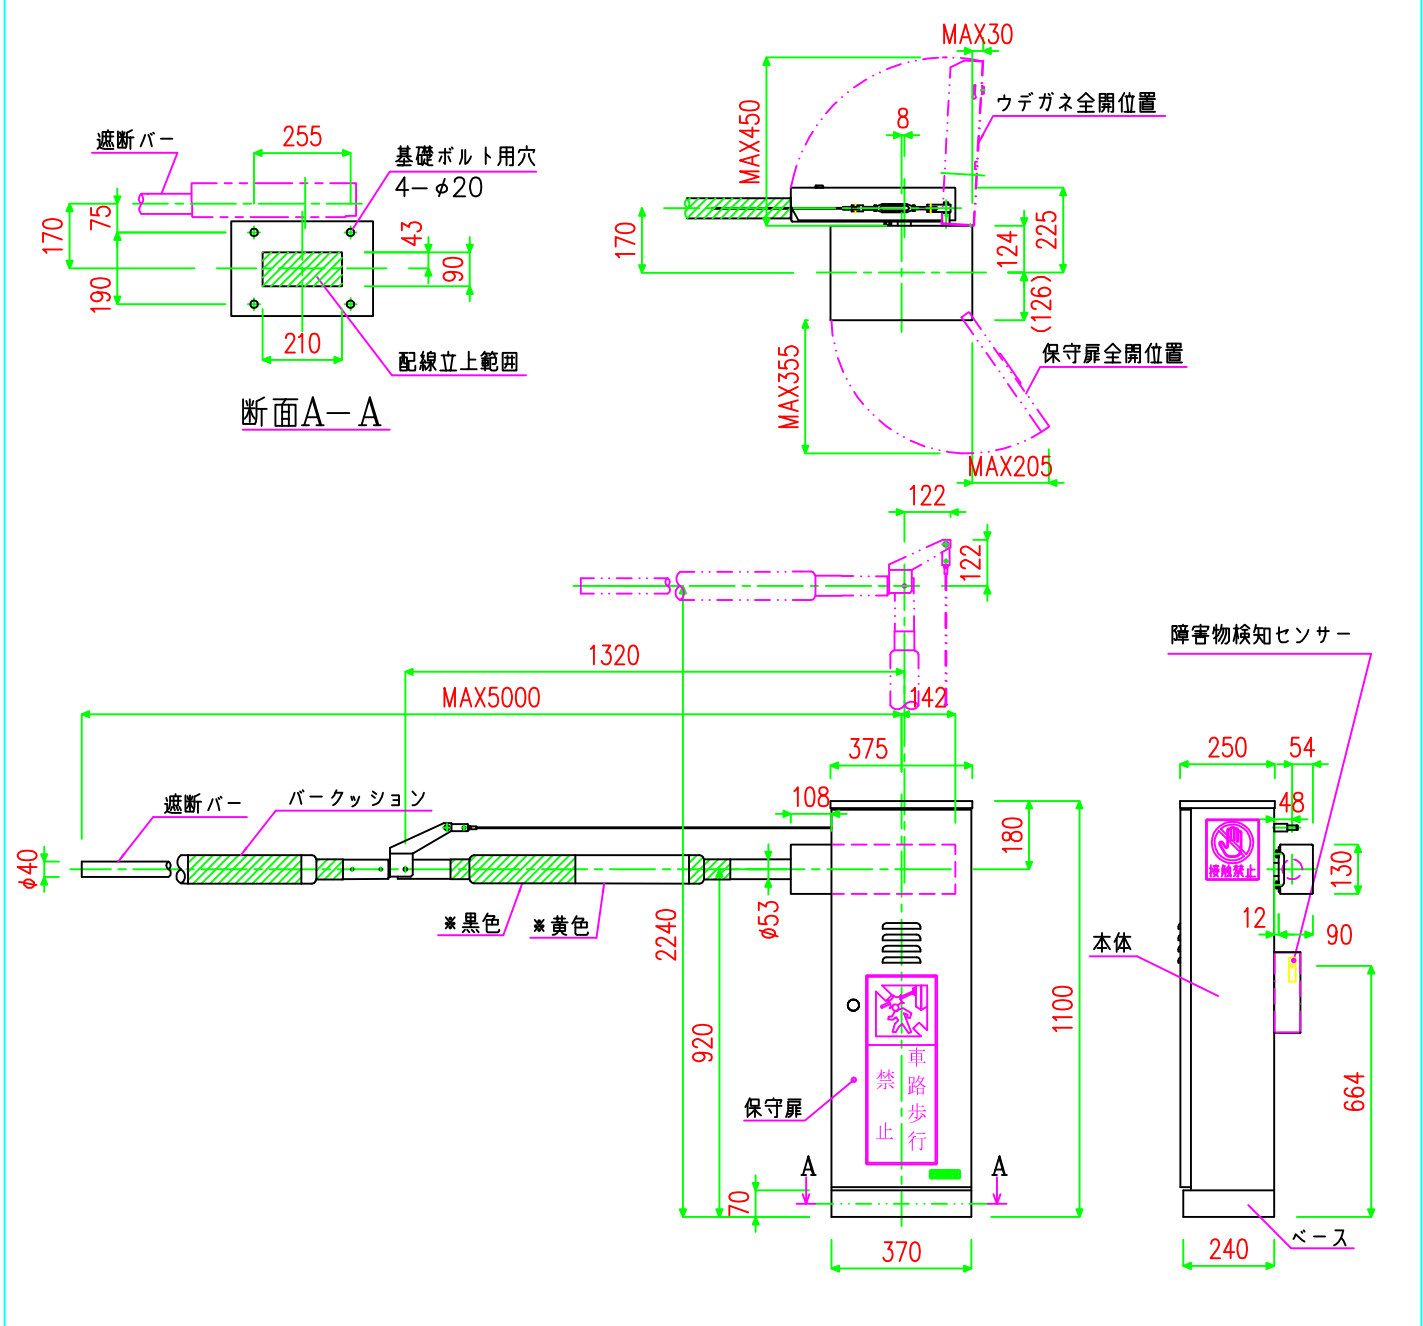


日本信号株式会社

照査署名	日付 05.5	製品票号	N-EL5607A-F
------	---------	------	-------------