


名称	カーゲート (ストレート式)	備考
型名	EL5607A-S	
仕様	1.電源 AC100V±10% 50/60Hz D種接地 2.消費電力 220VA 3.環境 温度 -20℃~45℃ 湿度 30%~90% (結露のないこと) 4.主材 鋼板 t=2.0 S35-706 (日塗工) 焼付塗装 遮断バー FRP (繊維強化プラスチック) 5.構造 防雨構造	6.重量 約90kg 7.機能 下降位置 バーロック機構 動作時間 約2.5秒以下 強制開 本体内のスイッチによる 停電時 その時の位置で停止, 手動開閉可 設置方向 右設置のみ

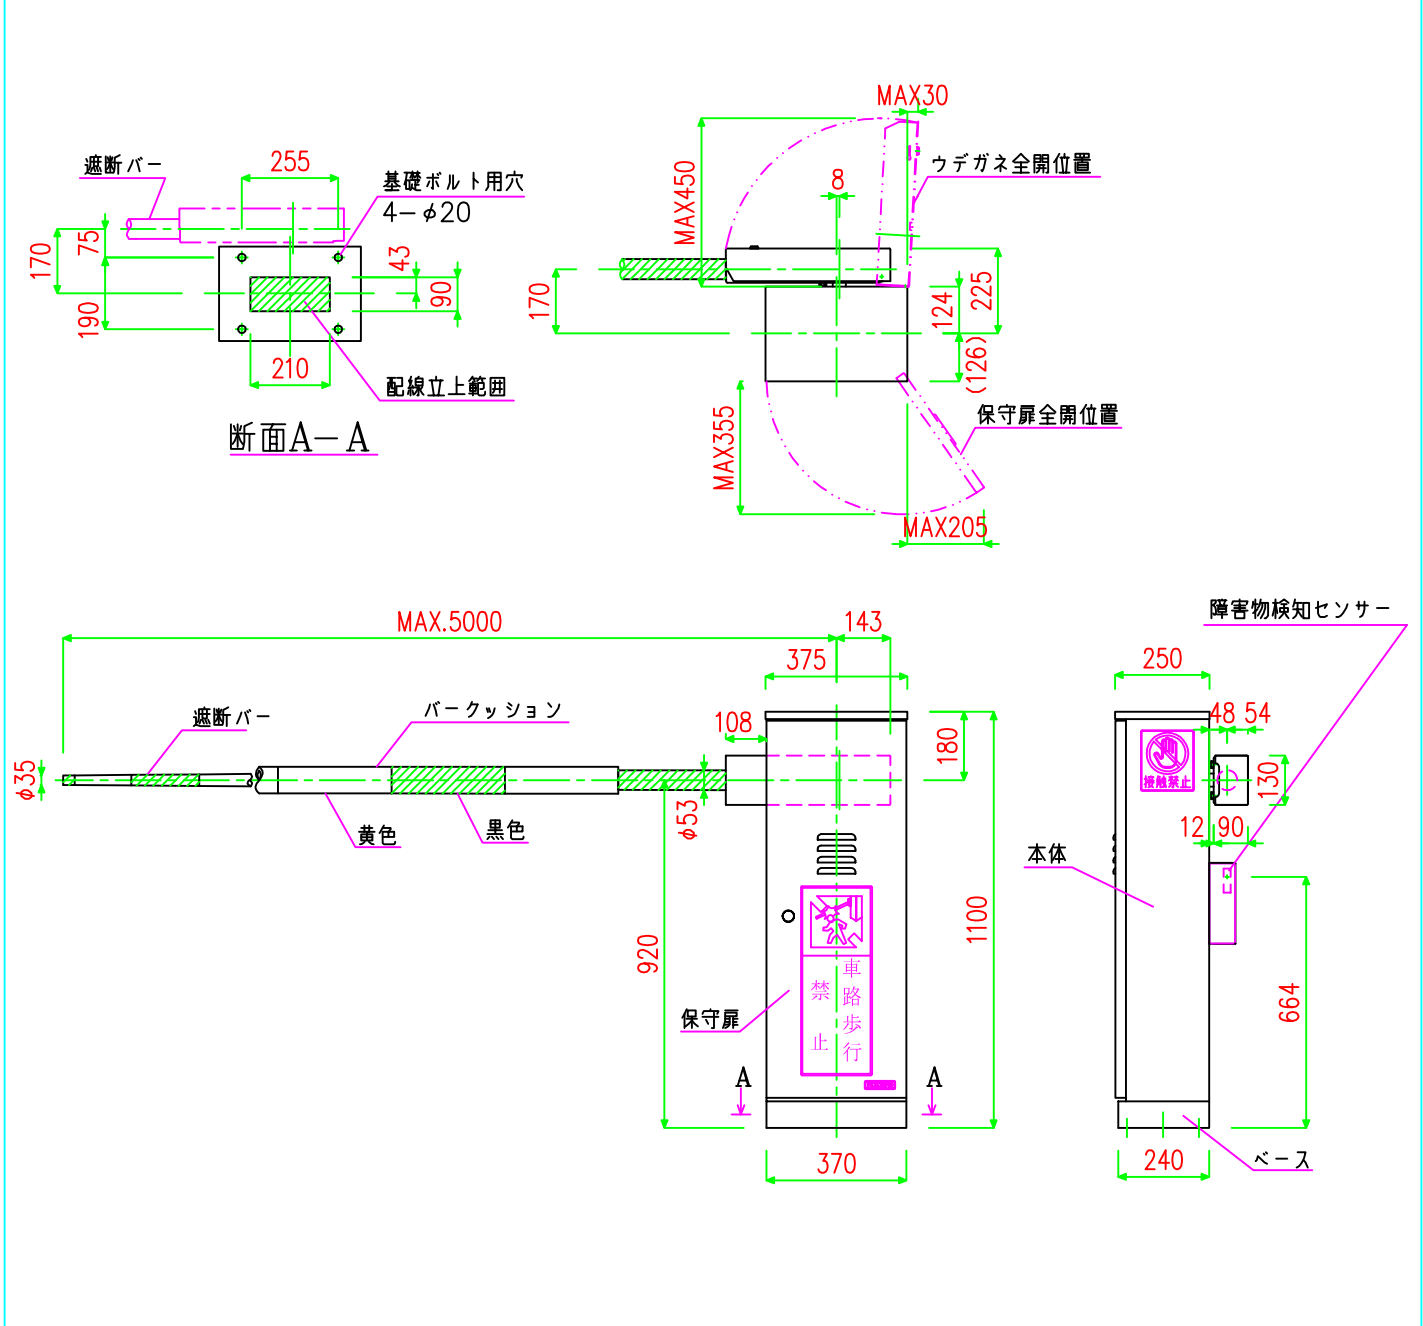


日本信号株式会社

照査 署名	日付 06.2	製品 票号	N-EL5607A-S
-------	---------	-------	-------------